

# CloudEngine S5331-S系列交换机

CloudEngine S5331-S系列下一代标准型千兆以太网交换机，可提供千兆光口/电口下行接口和10GE上行接口。

## 产品概述

CloudEngine S5331-S系列交换机是华为公司推出的新一代千兆接入交换机，基于华为公司统一的VRP（Versatile Routing Platform）软件平台，具有增强的三层特性，简易的运行维护，智能iStack堆叠，灵活的以太网组网，成熟的IPv6特性等特点，广泛应用于接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。

## 产品型号和外观

CloudEngine S5331-S系列交换机包括如下款型：

产品外观	描述
 <p>CloudEngine S5331-S32ST4X</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24个千兆 SFP，8个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 1+1 电源备份</li> <li>• 包转发率：125Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S32ST4X-A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24个千兆 SFP，8个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+</li> <li>• 内置 AC 电源</li> <li>• 包转发率：125 Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S32ST4X-D</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24个千兆 SFP，8个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+</li> <li>• 内置 DC 电源</li> <li>• 包转发率：125 Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S48S4X</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48个千兆 SFP，4个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 1+1 电源备份</li> <li>• 包转发率：125 Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S48S4X-A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48个千兆 SFP，4个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 AC 电源</li> <li>• 包转发率：125 Mpps</li> </ul>

产品外观	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S48S4X-D</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 个千兆 SFP，4 个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 DC 电源</li> <li>• 包转发率：125 Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S24T4X</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 1+1 电源备份</li> <li>• 包转发率：125Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S24T4X-A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 AC 电源</li> <li>• 包转发率：125Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S24T4X-D</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 DC 电源</li> <li>• 包转发率：125Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S24P4X</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 1+1 电源备份</li> <li>• 支持 PoE+</li> <li>• 包转发率：125Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S48T4X</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 1+1 电源备份</li> <li>• 包转发率：125Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S48T4X-A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 AC 电源</li> <li>• 包转发率：125Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>
 <p>CloudEngine S5331-S48P4X</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+</li> <li>• 支持 DC 电源</li> <li>• 包转发率：125Mpps</li> <li>• 交换容量：336Gbps</li> </ul>

## 产品特性和优势

### 强大的业务处理能力，多样的安全控制

- 该系列交换机支持完善的二、三层组播协议，支持 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。
- 该系列交换机增强支持 OSPF、ISIS、BGP、VRRP 等三层特性，满足企业接入、汇聚业务承载要求，支持更加丰富的语音、视频和数据应用。

- 该系列交换机支持 MAC 认证、802.1x 认证、Portal 认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。
- 该系列交换机支持完善的 DoS 类防攻击、用户类防攻击。其中，DoS 类防攻击主要针对交换机本身的攻击，包括 SYN Flood、Land、Smurf、ICMP Flood；用户类防攻击涉及 DHCP 服务器仿冒攻击、IP/MAC 欺骗、DHCP Request Flood、改变 DHCP CHADDR 值等等。
- 通过建立和维护 DHCP Snooping 绑定表，该系列交换机支持对不符合绑定表项的非法报文直接丢弃。利用 DHCP Snooping 的信任端口特性，还可以保证 DHCP 服务器的合法性。
- 该系列交换机支持 ARP 表项严格学习功能，可以防止因 ARP 欺骗攻击导致正常用户无法上网。

## 轻松的运行维护

- 该系列交换机支持 SVF 超级虚拟交换网，SVF 方案创新实现将原来“核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理，简化设备管理，实现接入交换机和无线 AP 的即插即用；业务配置模板化，在核心设备上配置后自动下发到接入设备，实现集中管控，简化业务配置，灵活调整。该系列交换机在 SVF 方案中支持作为 Client 角色。
- 该系列交换机支持敏捷的零配置部署，提供新入网设备 Zero-Touch 安装、故障设备更换免配置、USB 开局、设备批量配置、批量远程升级等功能，便于安装、升级、业务发放和其他管理维护工作，基于拓扑规划开局，网络拓扑自动发现、自动收集、智能纠错，降低了运维成本。支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式；支持 RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析，便于网络优化和改造。

## 多样的可靠性保护

- 该系列交换机多个款型支持可插拔双电源模块，实现 1+1 冗余备份。
- 该系列交换机不仅支持传统的 STP/RSTP/MSTP 生成树协议，还支持华为自主创新的 SEP 智能以太保护技术和业界最新的以太环网标准 ERPS。SEP 是一种专用于以太链路层的环网协议，适用于半环、整环、级连环等各种组网，其协议简单可靠、维护方便，并提供 50ms 的快速业务倒换。ERPS 是 ITU-T 发布的 G.8032 标准，该标准基于传统的以太网 MAC 和网桥功能，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换。
- 该系列交换机支持 SmartLink 功能。通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，SmartLink 实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。
- 该系列交换机支持完善的以太 OAM（IEEE 802.3ah/802.1ag），用于快速检测链路故障。

## 成熟的 IPv6 特性

- 该系列交换机基于成熟稳定的 VRP 平台，支持 IPv4/IPv6 双协议栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道）。
- 该系列交换机既可以部署在纯 IPv4 或 IPv6 网络，也可以部署在 IPv4 与 IPv6 共存的网络，充分满足网络从 IPv4 向 IPv6 过渡的需求。

## 智能的 iStack 堆叠

- 该系列交换机支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，最大可将 9 台物理交换机从逻辑上虚拟为一台交换机。
- iStack 堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份，提高了设备级的可靠性；通过跨设备的链路聚合功能，提高了链路级的可靠性。
- iStack 提供了强大的网络扩展能力，通过增加成员设备，可以轻松地扩展堆叠系统的端口数、带宽和处理能力。
- iStack 简化了配置和管理，堆叠形成后，多台物理设备虚拟成为一台设备，用户可以通过任何一台成员设备登录堆叠系统，对堆叠系统所有成员设备进行统一配置和管理。

## VXLAN 特性

- 该系列交换机支持 VXLAN 特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式，支持 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过 Netconf/YANG 进行配置。
- 该系列交换机支持通过 VXLAN，构建统一虚拟交换网（UVF），实现在同一张物理网络上进行多套业务网络或租户网络的融合部署，业务/租户网络彼此安全隔离，真正实现了“一网多用”。在满足不同业务/客户的数据承载需求的同时，节省网络重复建设成本，提升网络资源使用效率。

## PoE 供电能力

该系列交换机中的 PoE 款型支持如下能力：

- 快速 PoE：交换机电源上电时，支持 10s 以内实现对 PD 设备的供电，不同于一般交换机插入电源后 1~3 分钟左右才能实现对 PD 设备的供电。当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电的时间。
- 永久 PoE：交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电，实现 PoE 供电零中断。

## 智能升级

- 基于华为在线升级平台（Houp），该系列交换机支持智能升级，从 Houp 获得版本升级路径并下载新版本升级，升级过程高度自动化，真正做到了一键升级；且支持预加载版本，极大缩短升级时间，减少了业务中断的时间。
- 智能升级极大地简化了设备升级操作，使得客户自主升级版本成为可能，极大地降低了客户的维护成本。另外，借助 Houp 平台的升级策略规范升级路径，极大降低了升级失败的风险。

## 智能运维

- 该系列交换机支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至华为 iMaster NCE 园区网络分析组件 CampusInsight，CampusInsight 通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。
- 该系列交换机支持音视频业务的智能运维，基于增强型媒体传输质量指标（Enhanced Media Delivery Index, eMDI）特性，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至 iMaster NCE 园区网络分析组件 CampusInsight，由 CampusInsight 结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界。

## 云管理

- 通过华为云管理平台可对该系列交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络 OPEX。
- 该系列交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在两种模式中切换，实现平滑演进的同时保护客户投资。

## OPS（开放可编程系统）

- OPS（Open Programmability System）是基于 Python 语言的开放可编程系统。IT 管理员可以通过 Python 脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。

# 产品规格

项目	CloudEngine S5331-S32ST4X	CloudEngine S5331-S32ST4X-A/D	CloudEngine S5331-S48S4X	CloudEngine S5331-S48S4X-A/D
固定端口	24 个千兆 SFP，8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+	24 个千兆 SFP，8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+	48 个千兆 SFP，4 个万兆 SFP+	48 个千兆 SFP，4 个万兆 SFP+
机箱尺寸（宽 x 深 x 高，单位：mm）	442x420x43.6	442x220x43.6	442x420x43.6	442x220x43.6
机箱高度	1U	1U	1U	1U
满配重量（含包材）	7.35kg	4.02/3.87kg	7.51kg	4.69/4.54kg
电源类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>150W AC 电源</li> <li>180W DC 电源</li> <li>600W AC 电源</li> </ul>	内置 AC/DC 电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>150W AC 电源</li> <li>180W DC 电源</li> <li>600W AC 电源</li> </ul>	内置 AC/DC 电源
额定电压	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入（150/600W AC）：100-240V AC；50/60Hz</li> </ul>	AC 款型： <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 交流输入：100-240V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入（150/600W AC）：100-240V AC；50/60Hz</li> </ul>	AC 款型： <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 交流输入：100-</li> </ul>

项目	CloudEngine S5331-S32ST4X	CloudEngine S5331-S32ST4X-A/D	CloudEngine S5331-S48S4X	CloudEngine S5331-S48S4X-A/D
	<ul style="list-style-type: none"> <li>直流输入 (180W DC): -48~-60V DC</li> </ul>	AC; 50/60Hz <ul style="list-style-type: none"> <li>2) 高压直流输入: 240V DC</li> </ul> DC 款型: <ul style="list-style-type: none"> <li>-48~-60V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>直流输入 (180W DC): -48~-60V DC</li> </ul>	240V AC; 50/60Hz <ul style="list-style-type: none"> <li>2) 高压直流输入: 240V DC</li> </ul> DC 款型: <ul style="list-style-type: none"> <li>-48~-60V DC</li> </ul>
最大电压	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入 (150W AC): 90-264V AC; 47Hz-63Hz</li> <li>交流输入 (600W AC): 90-290V AC; 45Hz-65Hz</li> <li>高压直流输入(600W AC): 190V -290V DC(满足 240V 高压直流认证)</li> <li>直流输入 (180W DC): -38.4~-72V DC</li> </ul>	AC 款型: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 交流输入: 90-264V AC; 47Hz-63Hz</li> <li>2) 直流输入: 190-290V DC (满足 240V 高压直流认证)</li> </ul> DC 款型: <ul style="list-style-type: none"> <li>-38.4V DC~-72V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入 (150W AC): 90-264V AC; 47Hz-63Hz</li> <li>交流输入 (600W AC): 90-290V AC; 45Hz-65Hz</li> <li>高压直流输入(600W AC): 190V -290V DC(满足 240V 高压直流认证)</li> <li>直流输入 (180W DC): -38.4~-72V DC</li> </ul>	AC 款型: <ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入: 90-264V AC; 47Hz-63Hz</li> <li>直流输入: 190-290V DC (满足 240V 高压直流认证)</li> </ul> DC 款型: <ul style="list-style-type: none"> <li>-38.4V DC~-72V DC</li> </ul>
最大功耗	120 W	94 W	142 W	121W
最小功耗	44.5W	41.8W/41.5W	50.5W	47.3W
噪声	<ul style="list-style-type: none"> <li>常温声功率: 45.47dB(A)</li> <li>高温声功率: 73.7dB(A)</li> <li>常温声压: 31.79dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常温声功率: 46.8dB(A)</li> <li>高温声功率: 73.2dB(A)</li> <li>常温声压: 35dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常温声功率: 61dB(A)</li> <li>高温声功率: 75.7dB(A)</li> <li>常温声压: 46dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常温声功率: 56.8dB(A)</li> <li>高温声功率: 73.9dB(A)</li> <li>常温声压: 44.8dB(A)</li> </ul>
工作温度	-5°C~45°C	-5°C~45°C	-5°C~45°C	-5°C~45°C
存储温度	-40°C~70°C	-40°C~70°C	-40°C~70°C	-40°C~70°C
相对湿度	5%~95% (无凝露)	5%~95% (无凝露)	5%~95% (无凝露)	5%~95% (无凝露)
业务口防雷	±7kV	±7kV	不涉及	不涉及
电源口防雷	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC 电源口: 差模±6kV, 共模±6kV</li> <li>DC 电源口: 差模±2kV, 共模±4kV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC 电源口: 差模±6kV, 共模±6kV</li> <li>DC 电源口: 差模±2kV, 共模±4kV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC 电源口: 差模±6kV, 共模±6kV</li> <li>DC 电源口: 差模±2kV, 共模±4kV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC 电源口: 差模±6kV, 共模±6kV</li> <li>DC 电源口: 差模±2kV, 共模±4kV</li> </ul>
散热方式	风冷散热, 智能调速	风冷散热, 智能调速	风冷散热, 智能调速	风冷散热, 智能调速

项目	CloudEngine S5331-S24T4X	CloudEngine S5331-S24T4X-A/D	CloudEngine S5331-S24P4X	CloudEngine S5331-S48T4X
固定端口	24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+	24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+	48 个千兆 SFP, 4 个万兆 SFP+	48 个千兆 SFP, 4 个万兆 SFP+
机箱尺寸 (宽 x 深 x 高, 单位: mm)	442x420x43.6	442x220x43.6	442x420x43.6	442x220x43.6

项目	CloudEngine S5331-S24T4X	CloudEngine S5331-S24T4X-A/D	CloudEngine S5331-S24P4X	CloudEngine S5331-S48T4X
机箱高度	1U	1U	1U	1U
满配重量(含包材)	7.44 kg	4.45/4.67 kg	7.51kg	4.69/4.54kg
电源类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>150W AC 电源</li> <li>180W DC 电源</li> <li>600W AC 电源</li> <li>1000W DC 电源</li> </ul>	内置 AC/DC 电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>1000W PoE AC 电源</li> <li>1000W PoE DC 电源</li> <li>600W PoE AC 电源</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150W AC 电源</li> <li>180W DC 电源</li> <li>600W AC 电源</li> <li>1000W DC 电源</li> </ul>
额定电压	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入: 100V AC~240V AC; 50/60Hz</li> <li>高压直流输入: 240V DC</li> <li>直流输入: -48V DC~-60V DC</li> </ul>	AC 款型 <ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入: 100V AC~240V AC; 50/60Hz</li> </ul> DC 款型 <ul style="list-style-type: none"> <li>直流输入: -48V DC~-60V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入: 100V AC~130V AC, 200V AC~240V AC; 50/60Hz</li> <li>高压直流输入: 240V DC</li> <li>直流输入: -48V DC~-60V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入: 100V AC~240V AC; 50/60Hz</li> <li>高压直流输入: 240V DC</li> <li>直流输入: -48V DC~-60V DC</li> </ul>
最大电压	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入: 90-290V AC; 45Hz-65Hz</li> <li>高压直流输入: 190V - 290V DC(满足 240V 高压直流认证)</li> <li>直流输入: -38.4~ -72V DC</li> </ul>	AC 款型: <ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入: 90-290V AC; 45Hz-65Hz</li> </ul> DC 款型: <ul style="list-style-type: none"> <li>-38.4V DC~-72V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入: 90-290V AC; 45Hz-65Hz</li> <li>高压直流输入: 190V - 290V DC(满足 240V 高压直流认证)</li> <li>直流输入: -38.4~ -72V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流输入: 90-290V AC; 45Hz-65Hz</li> <li>高压直流输入: 190V - 290V DC(满足 240V 高压直流认证)</li> <li>直流输入: -38.4~ -72V DC</li> </ul>
最大功耗	87 W	80 W/76 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>不使用 PoE: 121W</li> <li>PoE 满载: 977W (PoE: 720W)</li> </ul>	111W
最小功耗	44 W	44 W/42 W	82W	50W
噪声	<ul style="list-style-type: none"> <li>常温声功率: 45.6dB(A)</li> <li>高温声功率: 71.7dB(A)</li> <li>常温声压: 31.9dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常温声功率: 44.9dB(A)</li> <li>高温声功率: 73.8dB(A)</li> <li>常温声压: 31.2dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常温声功率: 62.3dB(A)</li> <li>高温声功率: 71.8dB(A)</li> <li>常温声压: 52.8dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常温声功率: 45.6dB(A)</li> <li>高温声功率: 71.7dB(A)</li> <li>常温声压: 49.5dB(A)</li> </ul>
工作温度	-5°C~45°C	-5°C~45°C	-5°C~45°C	-5°C~45°C
存储温度	-40°C~70°C	-40°C~70°C	-40°C~70°C	-40°C~70°C
相对湿度	5%~95% (无凝露)	5%~95% (无凝露)	5%~95% (无凝露)	5%~95% (无凝露)
业务口防雷	±7kV	±7kV	±6kV	±7kV
电源口防雷	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC 电源口: 差模±6kV, 共模±6kV</li> <li>DC 电源口: 差模±2kV, 共模±4kV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC 电源口: 差模±6kV, 共模±6kV</li> <li>DC 电源口: 差模±2kV, 共模±4kV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC 电源口: 差模±6kV, 共模±6kV</li> <li>DC 电源口: 差模±2kV, 共模±4kV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC 电源口: 差模±6kV, 共模±6kV</li> <li>DC 电源口: 差模±2kV, 共模±4kV</li> </ul>
散热方式	风冷散热, 智能调速	风冷散热, 智能调速	风冷散热, 智能调速	风冷散热, 智能调速

项目	CloudEngine S5331-S48T4X-A	CloudEngine S5331-S48PX
----	----------------------------	-------------------------

项目	CloudEngine S5331-S48T4X-A	CloudEngine S5331-S48PX
固定端口	48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+	48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
机箱尺寸 (宽 x 深 x 高，单位：mm)	442x220x43.6	442x420x43.6
机箱高度	1U	1U
满配重量 (含包材)	4.6kg	8.8kg
电源类型	内置 AC/DC 电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000W PoE AC 电源</li> <li>• 1000W PoE DC 电源</li> <li>• 600W PoE AC 电源</li> </ul>
额定电压	交流输入：100V AC~240V AC；50/60Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流输入：100V AC~130V AC，200V AC~240V AC；50/60Hz</li> <li>• 高压直流输入：240V DC</li> <li>• 直流输入：-48V DC~-60V DC</li> </ul>
最大电压	交流输入：90-290V AC；45Hz-65Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流输入：90-290V AC；45Hz-65Hz</li> <li>• 高压直流输入：190V -290V DC(满足 240V 高压直流认证)</li> <li>• 直流输入：-38.4~-72V DC</li> </ul>
最大功耗	102 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不使用 PoE：132W</li> <li>• PoE 满载：1750W (PoE：1440W)</li> </ul>
最小功耗	48 W	86 W
噪声	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 常温声功率：44.9dB(A)</li> <li>• 高温声功率：73.8dB(A)</li> <li>• 常温声压：31.2dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 常温声功率：62.3dB(A)</li> <li>• 高温声功率：71.8dB(A)</li> <li>• 常温声压：52.8dB(A)</li> </ul>
工作温度	-5°C~45°C	-5°C~45°C
存储温度	-40°C~70°C	-40°C~70°C
相对湿度	5%~95% (无凝露)	5%~95% (无凝露)
业务口防雷	±7kV	±6kV
电源口防雷	AC 电源口：差模±6kV，共模±6kV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC 电源口：差模±6kV，共模±6kV</li> <li>• DC 电源口：差模±2kV，共模±4kV</li> </ul>
散热方式	风冷散热，智能调速	风冷散热，智能调速

## 业务特性

特性	特性描述
MAC 地址	遵循 IEEE 802.1d 标准

特性	特性描述
表	支持 MAC 地址自动学习和老化
	支持静态、动态、黑洞 MAC 表项
	支持源 MAC 地址过滤
	支持接口 MAC 地址学习个数限制
	64K 的 MAC 地址
VLAN 特性	支持 4K VLAN
	支持 Guest VLAN、Voice VLANs
	支持 GVRP 协议
	支持 MUX VLAN 功能
	支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN
	支持 VLAN Mapping 功能
环网保护技术	支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例
	支持 SmartLink 树型拓扑和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护
	支持智能以太保护 SEP 协议
	支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）
	支持 BFD For OSPF/ISIS/VRRP/PIM 协议
	支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议
	支持 BPDU 保护、根保护和环回保护
IP 路由	静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略
	最多 16K 的 FIB v4 表项
	最多 8K 的 FIB v6 表项
互通性	VBST 基于 VLAN 生成树协议（和 PVST/PVST+/RPVST 互通）
	LNP 链路类型协商协议（和 DTP 相似功能）
	VCMP VLAN 集中管理协议（和 VTP 相似功能）
IPv6 特性	支持 ND（Neighbor Discovery），规格为最多 8K
	支持 PMTU
	支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet
	支持基于源 IPv6 地址、目的 IPv6 地址、四层端口、协议类型等 ACL
	支持 MLD v1/v2 Snooping（Multicast Listener Discovery snooping）
	支持子接口配置 IPv6 地址，支持 VRRP6、DHCPv6、L3VPN 等
组播	支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制
	支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制
	支持捆绑端口的组播负载分担
	支持可控组播




特性	特性描述
	支持基于端口的组播流量统计
	支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM
	支持 MSDP
	支持 MVPN
QoS/ACL	支持对端口入方向、出方向进行速率限制
	支持报文重定向
	支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能
	每端口支持 8 个队列
	支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法
	支持 WRED
	支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记
	支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能
	支持基于队列限速和端口整形的功能
安全特性	用户分级管理和口令保护
	支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击
	支持 IP、MAC、端口、VLAN ID 的组合绑定
	支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
	支持 MFF
	支持黑洞 MAC 地址
	支持 MAC 地址学习数目限制
	支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制
	支持 AAA 认证，支持 Radius、HWTACACS 等多种方式
	支持 NAC 功能
	支持 SSH V2.0
	支持 HTTPS
	支持 CPU 保护功能
	支持黑名单和白名单
	支持对 ND、DHCPv6、MLD 等 IPv6 协议报文进行攻击溯源和惩罚
	支持安全启动
	支持 IPSec 对管理报文加密
	支持 ECA
	支持安全诱捕
可靠性	支持 LACP
	支持 E-Trunk

特性	特性描述
	支持以太网 OAM 802.3ah 和 802.1ag
	支持 ITU-Y.1731
	支持 DLDP
	支持 LLDP
	支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等
VXLAN	支持 VXLAN 二层网关、三层网关
	支持集中式网关、分布式网关
	支持 BGP-EVPN 协议
	支持通过 Netconf 进行配置
超级虚拟交换网 (SVF)	支持 2 层 Client 架构
	支持配置 AS 交换机 IGMP-Snooping、端口的最大接入用户数
	支持 AS 独立配置模式，Parent 设备上可以配置模板不支持的业务
	支持与第三方厂商混合组网管理
	支持作为 SVF Client
iPCA 质量感知	支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计
	支持网络级和设备级丢包数量和丢包率统计
TWAMP	支持双向的 IP 链路性能测试
	支持双向时延、单向丢包率、单向抖动等指标的性能测量
管理和维护	智能 iStack 堆叠，最大支持 9 台设备堆叠
	支持 SNMPv1/v2c/v3
	支持 RMON
	支持应用识别
	支持网管系统、支持 WEB 网管特性
	支持系统日志、分级告警
	支持 GVRP 协议
	支持 MUX VLAN 功能
	支持 NetStream
	支持智能运维

# 组网应用

## ETT<sub>x</sub>/MAN 场景下的应用

S5331-S 可被部署在城域网络中的接入层，建立一个高性能、多服务功能的、可靠的 ISP 接入/城域网络。

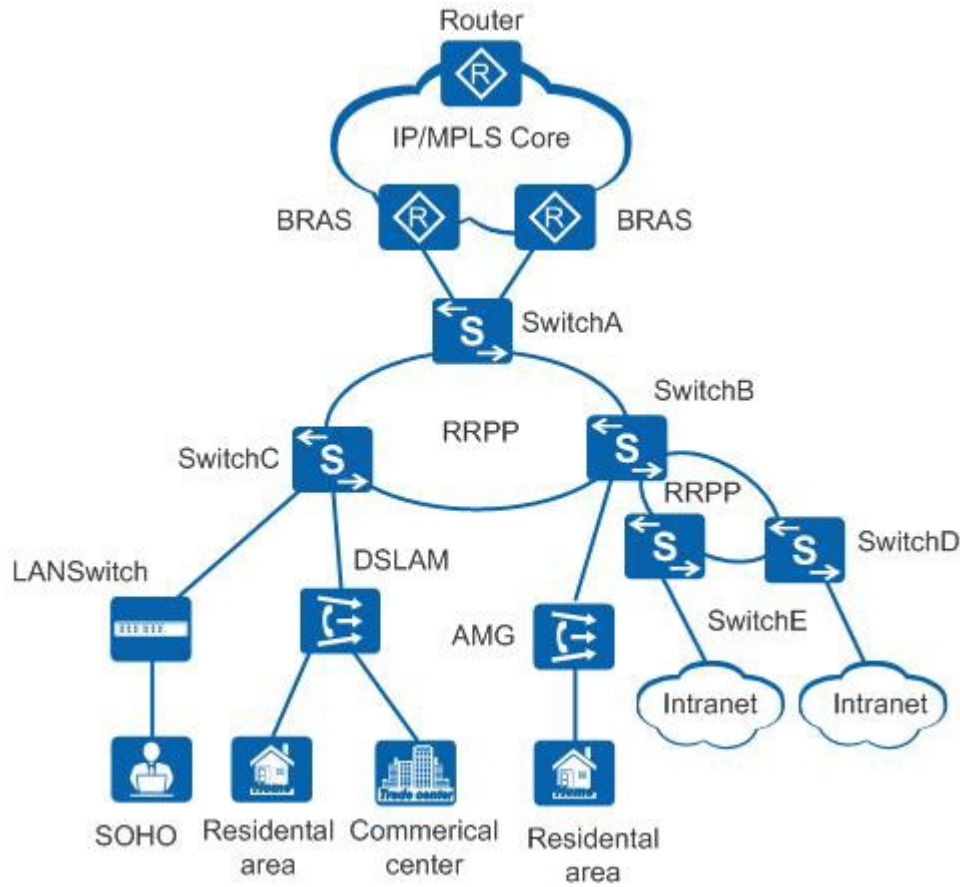

## 订购信息

CloudEngine S5331-S 系列交换机及配件选购一览表：


产品型号	产品描述
CloudEngine S5331-S32ST4X	CloudEngine S5331-S32ST4X(8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,24 个千兆 SFP,4 个万兆 SFP+,不含电源)
CloudEngine S5331-S32ST4X-A	CloudEngine S5331-S32ST4X-A(8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,24 个千兆 SFP,4 个万兆 SFP+,交流供电,前维护)
CloudEngine S5331-S32ST4X-D	CloudEngine S5331-S32ST4X-D(8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,24 个千兆 SFP,4 个万兆 SFP+,直流供电,前维护)
CloudEngine S5331-S48S4X	CloudEngine S5331-S48S4X(48 个千兆 SFP,4 个万兆 SFP+,不含电源)
CloudEngine S5331-S48S4X-A	CloudEngine S5331-S48S4X-A(48 个千兆 SFP,4 个万兆 SFP+,交流供电,前维护)
CloudEngine S5331-S48S4X-D	CloudEngine S5331-S48S4X-A(48 个千兆 SFP,4 个万兆 SFP+,直流供电,前维护)
CloudEngine S5331-S24T4X	CloudEngine S5331-S24T4X(24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+,不含电源)
CloudEngine S5331-S24T4X-A	CloudEngine S5331-S24T4X-A(24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+,交流供电,前维护)

产品型号	产品描述
CloudEngine S5331-S24T4X-D	CloudEngine S5331-S24T4X-D(24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+,直流供电, 前维护)
CloudEngine S5331-S24P4X	CloudEngine S5331-S24P4X(24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+,PoE+, 不含电源)
CloudEngine S5331-S48T4X	CloudEngine S5331-S48T4X(48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+,不含电源)
CloudEngine S5331-S48T4X-A	CloudEngine S5331-S48T4X-A(48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+,交流供电, 前维护)
CloudEngine S5331-S48P4X	CloudEngine S5331-S48P4X(48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+,PoE+, 不含电源)
PAC150S12-R	150W 交流电源模块
PDC180S12-CR	180W 直流电源模块
PAC600S12-CB	600W 交流电源模块
PAC600S12-DB	600W 交流电源模块
PAC600S12-EB	600W 交流电源模块
PDC1000S12-DB	1000W 直流电源模块
PAC1000S56-CB	1000W PoE 交流电源模块
PAC1000S56-DB	1000W PoE 交流电源模块
PDC1000S56-CB	1000W PoE 直流电源模块
PAC600S56-CB	600W POE 交流电源模块
S53S-M-Lic	S53XX-S 基本软件,每设备

版权所有 © 华为技术有限公司 2021。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

#### 商标声明

 HUAWEI 和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

#### 华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129

网址：www.huawei.com